

steriti **KOMI**[®]



4-POSTLIFT

Die kompakten 4-Säulen-Hebebühnen



ST 4055 & ST 4070

BE THE SPECIALIST | STAY FOCUSED | SHAPE THE FUTURE



NR. 1 FÜR SCHWERLAST- HEBEBÜHNEN

Stertil-Koni bietet für Kunden rund um den Globus das gesamte Spektrum an Hebeausrüstung und Hebebühnen für Schwerlastfahrzeuge an. Alle Fahrzeug-Hebebühnen von Stertil-Koni werden im eigenen Haus von einem Team von Spezialisten für Schwerlastheben entwickelt und gefertigt. Stertil-Koni ist rund um den Globus durch lokale Vertriebsorganisationen, exklusive Stertil-Koni-Vertriebspartner und ein Netzwerk qualifizierter Stertil-Koni-Servicepartner vertreten. Damit ist Stertil-Koni die weltweite Nummer 1 für Schwerlastfahrzeug-Hebebühnen.



Flexibel

Die Stertil-Koni ST 4055 und ST 4070 sind für breite Fahrzeuge geeignet und einfach zu bedienen. Die Modelle ST 4055 und ST 4070 mit Tragfähigkeiten von 5.500 kg bzw. 7.000 kg bilden hier keine Ausnahme. Stertil-Koni hat diese Hebebühnen speziell für Transporter auch mit langem Radstand und für leichte Nutzfahrzeuge entwickelt.



Komfort und niedrige Auffahrhöhe

Eine extrem niedrige Auffahrhöhe von nur 160 mm gewährleistet, dass auch Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit problemlos auf die Plattformen fahren können. Durch die geringe Auffahrhöhe sind außerdem nur kurze Auffahrampen erforderlich, die weniger Platz in der Werkstatt beanspruchen und eine bessere Manövrierfähigkeit in und um den Werkstattboden ermöglichen.

MAXIMALE SICHERHEIT UND SOLIDE ZUVERLÄSSIGKEIT

Maximale Sicherheit

Die Modelle ST 4055 und ST 4070 bieten folgende Sicherheitsfunktionen:

- Robuste und zuverlässige Stertil-Koni-Hydraulik mit Druckentlastungs- und Schlauchbruchwerten.
- Unabhängiger, schwerkraftbetriebener Verriegelungsmechanismus, um ein unerwartetes Absenken zu verhindern.

Maximale Zugänglichkeit

Die Modelle ST 4055 und ST 4070 bieten eine maximale Arbeitshöhe von mehr als 2 Metern für einen optimalen Zugang unter die angehobenen Fahrzeuge. Die Absenkgeschwindigkeit kann manuell gesteuert werden, was das Arbeiten mit Unterstellböcken und Getriebehebern erleichtert.

Praktisch, stabil und zuverlässig

Stertil-Koni ist Technologieführer bei hydraulischen Hebesystemen für Schwerlastfahrzeuge. Diese Erfahrung findet sich in den Hebebühnen ST 4055 und ST 4070 wieder. Je weniger bewegliche Teile, desto besser, weil sich so das Risiko kostspieliger Wartungsarbeiten verringert. Alle Hebebühnen von Stertil-Koni werden über die Norm von 50.000 Hebezyklen hinausgehend getestet. Diese kompakten 4-Säulen-Hebebühnen von Stertil-Koni sind in allen Positionen eben und eignen sich daher ideal für die Achsvermessung und andere Präzisionswartungsarbeiten.

ST 4055 und ST 4070 verfügen beide über 630 mm breite Plattformen und eignen sich daher ideal für den Zugang zu leichten Nutzfahrzeugen und Fahrzeugen mit Zwillingsbereifung. Die verstellbaren Plattformen sorgen für Bewegungsfreiheit unter den Fahrzeugen.



Technische Spezifikationen



- Hubleistung: 5.500 kg - 7.000 kg
- Hubsystem: Hydraulisch
- Hubhöhe: 2.003 mm
- Hubzeit: 215/150 Sekunden
- Auffahrhöhe: 160 mm
- Motor: 5,5 kW
- Steuerspannung: 24 V DC

Höchste Sicherheitsmerkmale

- CE-zertifiziert (Europa)
- Niederspannung an der Bedieneinheit
- Automatischer Überlastschutz
- Unabhängiges mechanisches Verriegelungssystem
- Automatischer Stopp an der höchsten Position
- Totmann-Taster
- Spritzwassergeschütztes elektrisches System (IP65)

Zubehör und Optionen

- Lufthydraulische Achsfreiheber zur Wartung der Räder, Bremsen und Radaufhängung
- Kurze Anfahrtsrampen (versenkte Installation)
- Dritte Plattform zum Anheben von Gabelstaplern mit drei Rädern
- Kundenspezifische Plattformlängen
- LED-Leuchten
- Kundenspezifische RAL-Farben verfügbar

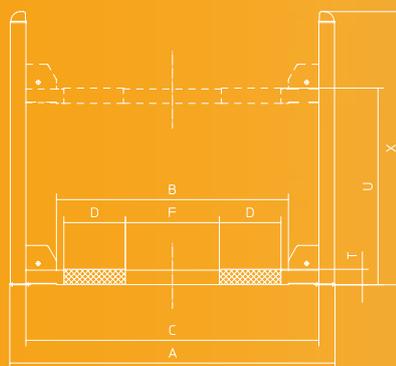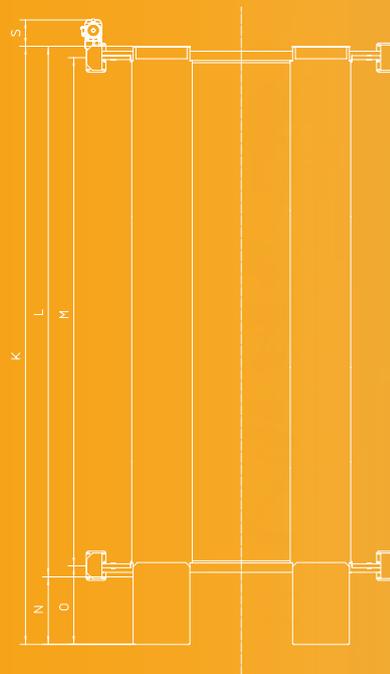

Technische Daten

Model	A	B	C	D	F-max	K	L	M	N	O	S	T	U	X
ST4055	3330	2375	3000	630	1100	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-L	3330	2375	3000	630	1100	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-V	3630	2675	3300	630	1250	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4055-LV	3630	2675	3300	630	1250	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070	3330	2375	3000	630	1100	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-L	3330	2375	3000	630	1100	6980	6250	6000	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-V	3630	2675	3300	630	1250	6480	5750	5500	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-LV	3630	2675	3300	630	1250	6980	6250	6000	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-S	3330	2375	3000	630	1100	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820
ST4070-SV	3630	2675	3300	630	1250	5880	5150	4900	730	840	300	160	2030	2820

Mehr Informationen

Für spezifischere Informationen zu Stertil-Koni ST 4055 und ST 4070 oder einem der anderen Produkte von Stertil-Koni kontaktieren Sie uns bitte für weitere Unterstützung.



Stertil B.V.
Postfach 23
9288 ZG Kootstertille
Die Niederlande
Tel. +31 (0)512 334444
www.stertilkoni.com
vehiclelifts@stertilkoni.nl
Stertil-Koni-Global
Stertil-Koni StertilKoni

member of Stertil Group