



Unterstellböcke

Die sicher und robust konstruierten Unterstellböcke von Stertil-Koni sind in fünf verschiedenen Modellen erhältlich. Für unterschiedliche Anwendungsbereiche stehen niedrige, mittlere und hohe Ausführungen mit Tragfähigkeiten von 8.500 kg oder 12.000 kg zur Verfügung.

- Einfaches und ergonomisches Manövrieren
- Federbelastete Rollen ermöglichen das Positionieren des Unterstellbocks mit nur einer Hand
- Federunterstützte Höhenverstellung für eine komfortable und kraftsparende Bedienung
- Robuste Standardaufnahme für eine sichere und stabile Abstützung
- Weitere Zubehör- und Spezialaufnahmen erhältlich
- Feinverstellbare Aufnahme für alle Modelle erhältlich
- Entspricht den hohen Anforderungen der Norm ASME/PASE 2019
- Mit einer statischen Last von 200 % der Nenntragfähigkeit geprüft
- Asymmetrische Belastungsprüfung mit einer Last entsprechend der Nenntragfähigkeit

Technische Daten

Modell: JS-L12


Tragfähigkeit:	12.000 kg
Höhe:	355 mm min. – 550 mm max.
Verstellbereich:	195 mm, 3 Positionen / 4 Bolzenaufnahmen
Gewicht:	18,5 kg je Stück

Modell: JS-M8F & JS-M12F

Tragfähigkeit:	8.500 kg & 12.000 kg
Höhe:	765 mm min. – 1.290 mm max.
Verstellbereich:	525 mm, 7 Positionen / 8 Bolzenaufnahmen
Gewicht:	50 kg & 52 kg je Stück

Modell: JS-H8F – JS-H12F

Tragfähigkeit:	8.500 kg & 12.000 kg
Höhe:	1.270 mm min. – 2.020 mm max.
Verstellbereich:	750 mm, 10 Positionen / 11 Bolzenaufnahmen
Gewicht:	77 kg & 80 kg je Stück

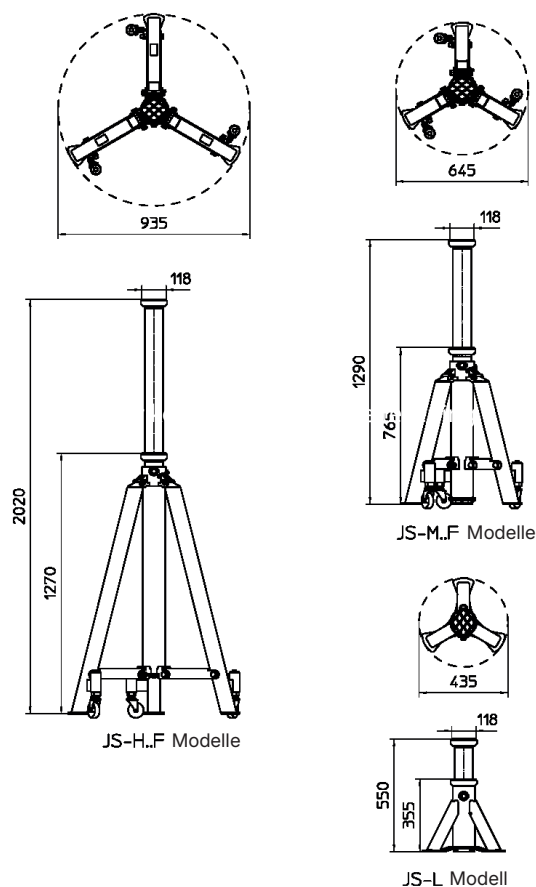

Optionen

Standardaufnahme



V-förmige Aufnahme



Feinverstellung (max. 75 mm)



U-förmige Aufnahme



stertil KONI

member of Stertil Group

Stertil B.V.
Postfach 23
9288 ZG Kootstertille
Niederlande
Tel. +31 (0)512 334444
vehiclelifts@stertil.nl

stertilkoni.com | stertil-koni | stertilkoni | Stertil-Koni